

**Sicherheits-Treppenhandlauf** für 3- und 4-tlg. Treppe, Stahl, nach DIN 4112 für Trenomat FIX und Schere  
Mit Vertikalen Querstrebe Vierkantrrohr, Abstand zwischen den Streben max. 12,0 cm (Kindersicher)

TÜV-geprüft, komplett mit Befestigung

Für andere Treppen- und Bühnenhöhen auf Anfrage verfügbar.


#### Technische Daten

Stahlkonstruktion aus  
Rechteckrohr 60/40/4 mm (Streben), 20/20/2 mm (vertikale Querstreben, 40/20/2 mm (Handlauf)  
Beschichtung: Polymaid schwarz  
Länge: für 3- und 4 stufige Treppe  
Höhe: 1,10 m  
Gewicht: ca. 24,5,0 kg (1, 0 m) TÜV-geprüft nach DIN 4112

Andere RAL-Farbtöne gegen Aufpreis möglich

#### Ergänzung zu:

Sicherheitsgeländer nach DIN 4112

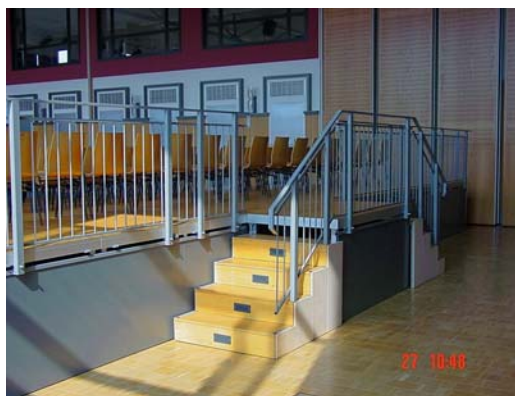

**Security-Handrail** for Access stair with 3 or 4 steps, compl. with fixation  
Steel construcion acc. to DIN 4112 for Trenomat FIX or scissor, with vertical bars with max. distance of 12,0 mm (childsaf) for chorus and grandstand setups.

TÜV proofed

For different stair and stage heights subject to inquiry.

#### Technical Data

Steelconstruction out of rectangle tube  
60/40/24 mm (bars), 20/20/2 mm (vertical bars), 40/20/2 mm (handrail)  
Coating: polymide  
Vertical bars dia. 20 mm  
Lenght: for stairs with 3 or 4 steps  
Height: 1,10 m  
Weight: app. 24,5 kg (1,0 m) / 33,5 kg (2,0 m)  
TÜV-proofed acc. to DIN 4112

Other RAL-colour shades with corresponding upcharge possible.

#### Accessory to:

Security rails acc. to DIN 4112