




LED-Technik von Trenomat





Beeindruckende Effekte mit dem FIX-Starlight-Podest

TRE|NO|MAT

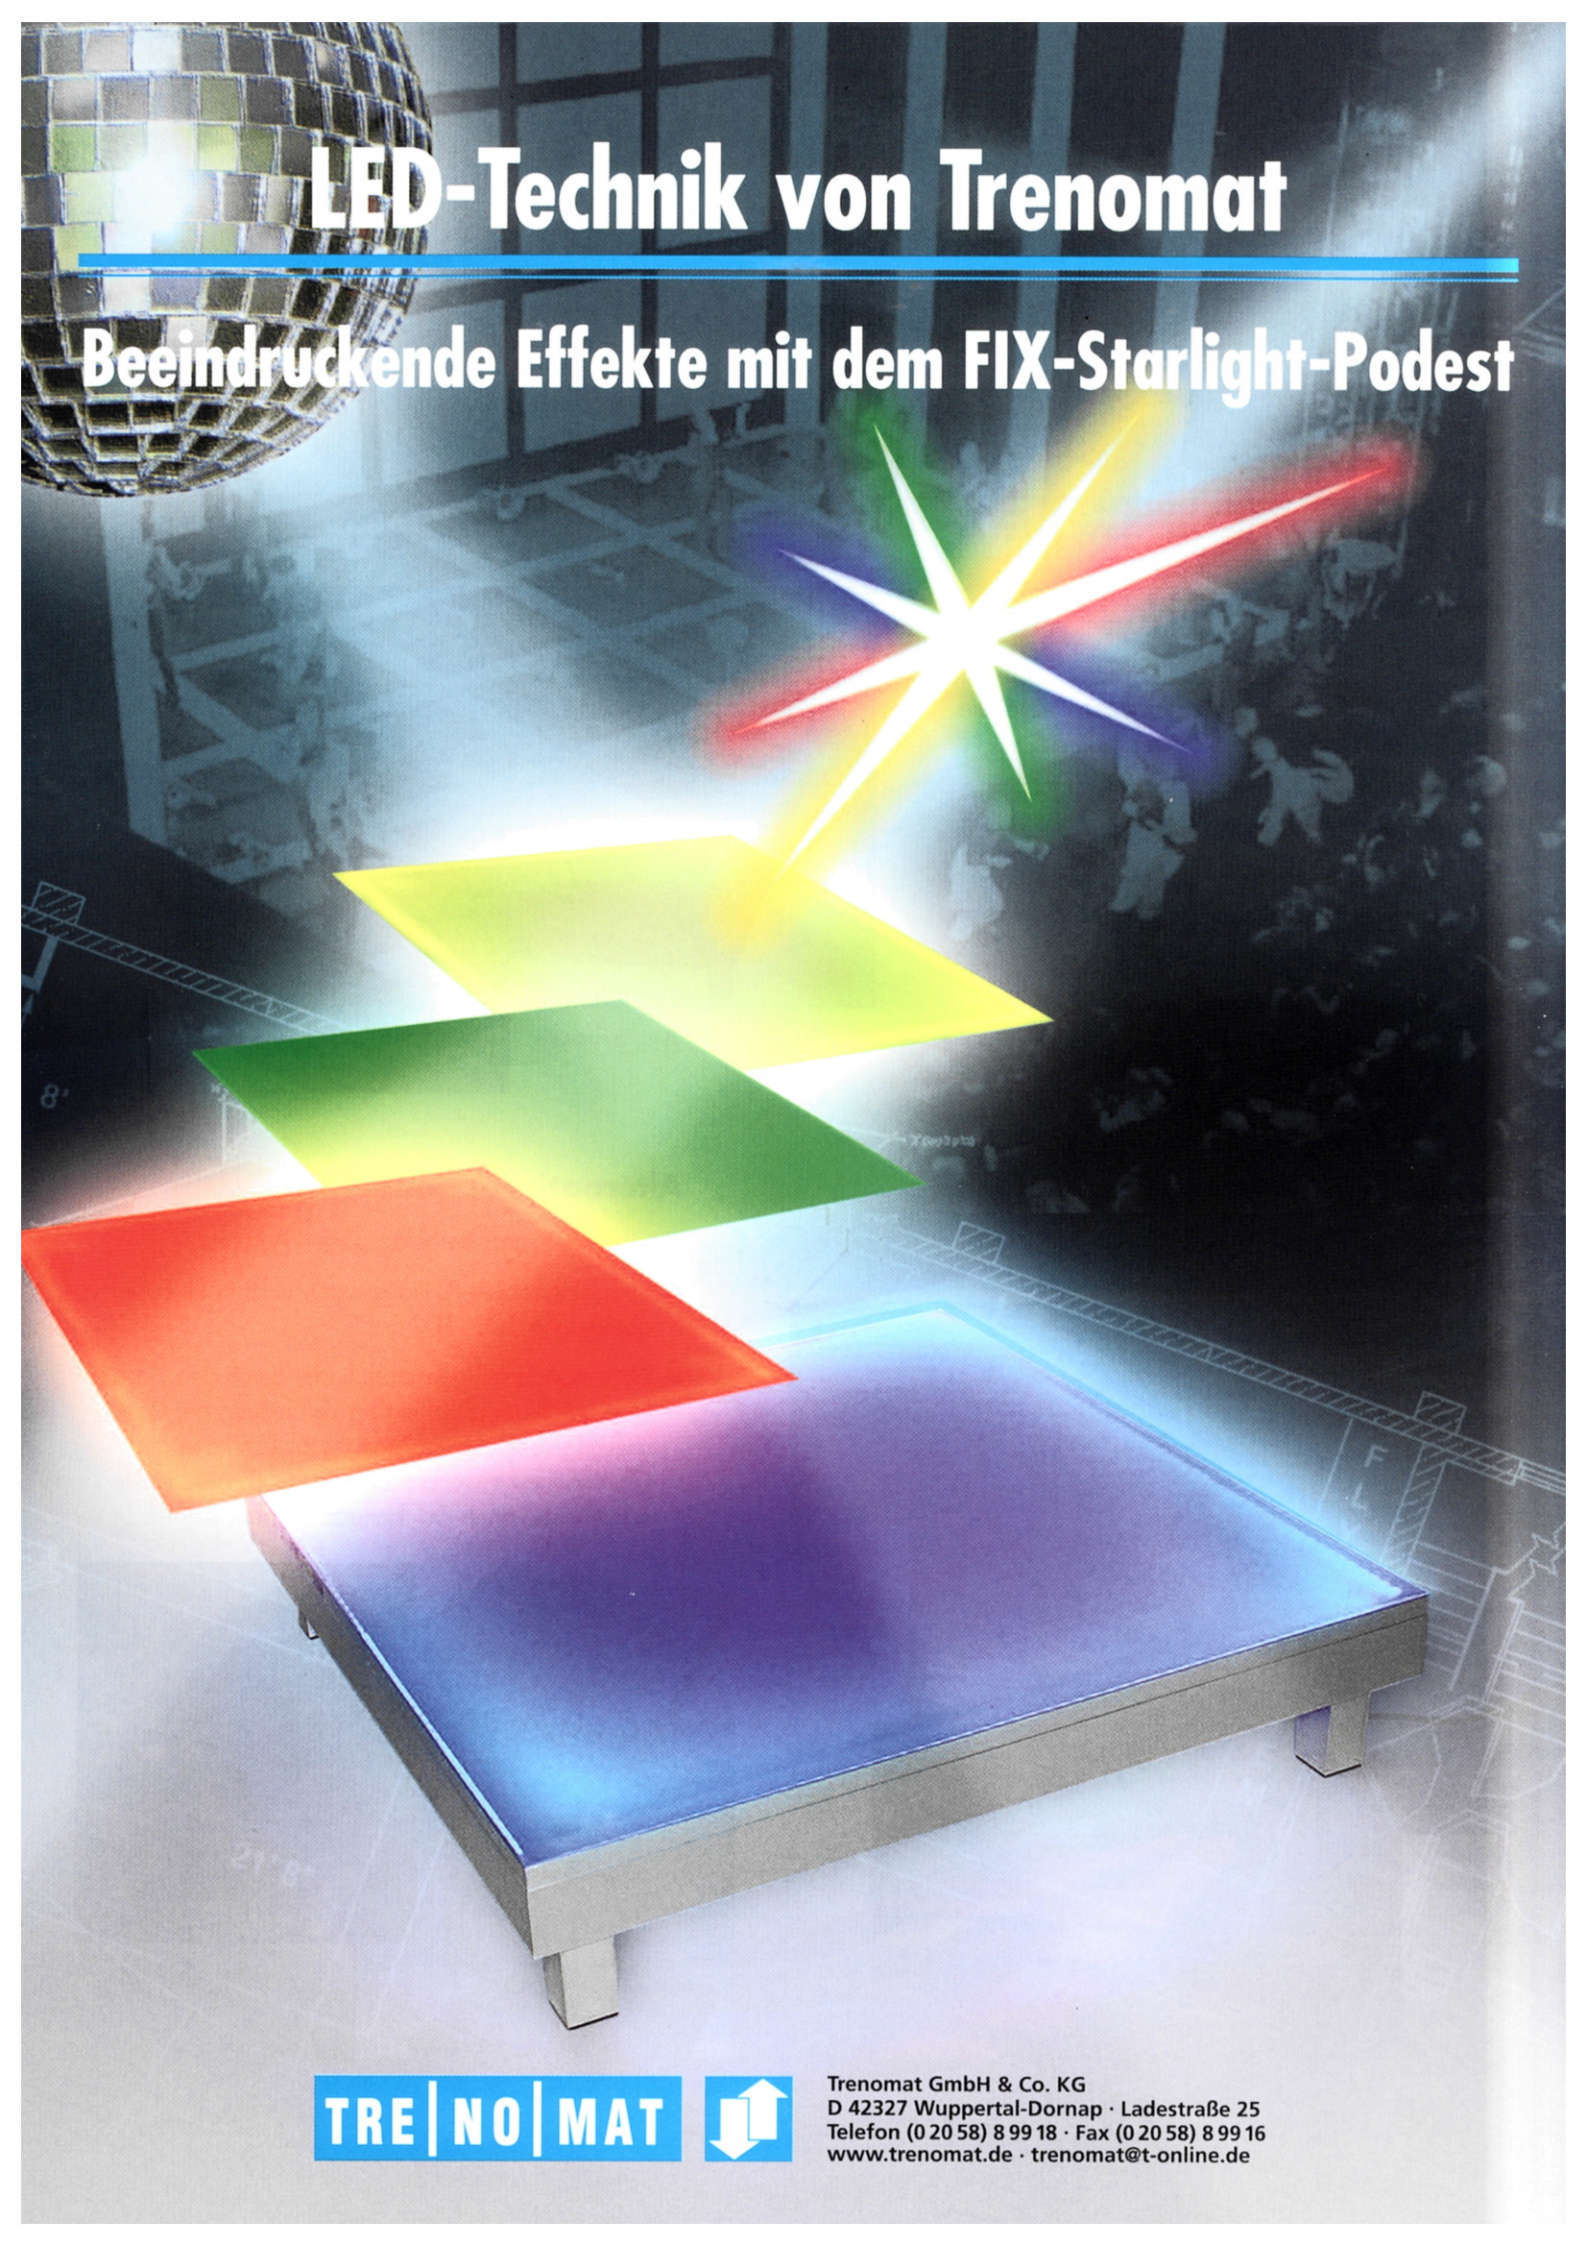

Trenomat GmbH & Co. KG
D 42327 Wuppertal-Dornap · Ladestraße 25
Telefon (0 20 58) 8 99 18 · Fax (0 20 58) 8 99 16
www.trenomat.de · trenomat@t-online.de

FIX-Starlight-Podest

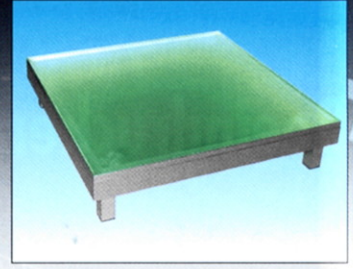


Trenomat FIX-Starlight

- Abmessung: 100 x 100 cm.
- Standardmäßig ausgestattet mit einer Deckplatte aus 20 mm Acrylglas, einseitig satiniert.
- Manuell steuerbare, umlaufende LED-Beleuchtung, 4-farbig (rot, blau, grün und gelb).
- Integriertes Mikrofon für akustisch gesteuerten Farbwechsel und berührungsaktive Farbwechsler.
- Eingangsspannung 220 Volt / LED 24 Volt, inkl. Schuko- und XLR-Stecker, dadurch integrierbar in jedes handelsübliche DMX-Lichtsteuerepult.
- Rahmen ausgestattet mit einem Aluminium-Hohlprofilrahmen mit glatter Sichtfläche, Rahmenhöhe 9 cm, Verbinder im Rahmen integriert, Fußaufnahmen aus Zinkdruckguss für Steckbeine 40-60 mm, 1 Satz (4 Stück) Steckbeine 0,20-1,0 m Höhe wahlweise inklusive (bitte gewünschte Höhe angeben).



Anschlussdetails

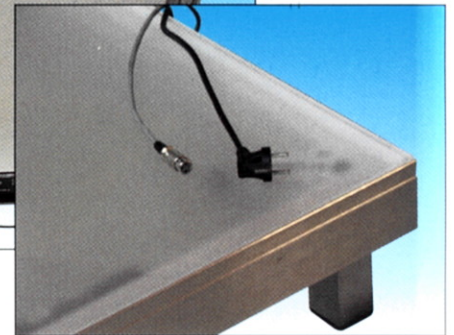

Alternativ/optional


- Oberflächensonderbelag gegen Aufpreis.
- Strapazierfähige PE-Platte weiß/milchig für Podestabmessung 100x100 cm.
- Als besondere Eigenschaft findet durch den Einsatz eine gefällige, gleichmäßige Verbreitung der Lichtstreuung/Beleuchtung statt, zusätzlich kann die Oberfläche für weitere Zwecke, z. B. als „Schlittschuhfläche ohne Eis“ benutzt werden.



Integrierbar in jedes DMX-Steuerpult



Einsatzbeispiele:
TV-Studio,
Disco,
Laufsteg

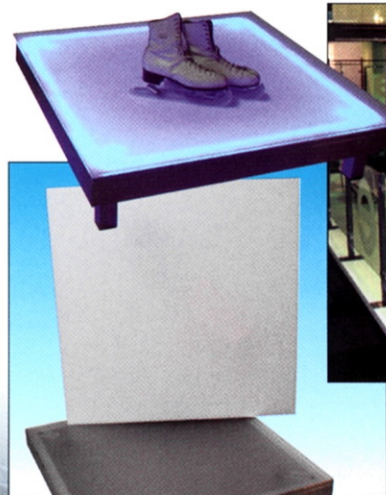

Strapazierfähige
PE-Deckplatte